

# MAINGATE

## INDUSTRIDÖRRAR AB



[www.snabbrullport.se](http://www.snabbrullport.se)

# D311

# SNABBRULLPORT

## FÖR INOMHUSBRUK

# TEKNISK INFORMATION

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:** Industriell snabbrollport för den dagliga trafiken i inomhusutrymmen. Kontaktfri passage för hög trafikbelastning.

**DÖRRBLADET:** Tillverkas av förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m<sup>2</sup>. Beständighetsbehandlad mot UV ljus. Portbladet är förstärkt i sida och kan efter en påkörning automatiskt återställas efter nästa öppningsfas. Finns i 8 olika standard RAL kulörer, se bilder på nästa sida. Som tillval finns transparenta pvc fönster 640 x 580 mm. Livsmedelsgodkänd /portduken tål högtryckstvätt.

**KARMEN:** Galvaniserad stålplåt 37x52x3 mm med täckplåt. Finns även i lackerat eller rostfritt utförande för hygienlokaler.

**FUNKTION:** Portbladet rullas smidigt och tyst upp ovanför portöppningen. Som öppningsaktivering kan styrskåpet ta emot impuls från alla på marknaden förekommande aktiveringar. Portduken stänger med halva hastigheten för att inte "skrämma" fotgängare som vill passera. En beröringsfri passage med mycket hög tätning mot luft, buller, damm etc.

**STYRNING:** CE godkänt styrskåp, 360x265x154 mm. Frekvens: 50-60 Hz. 6A för 0,55 kW motor.

**MOTOR:** 240 V 1-fas. IP54. 0,55 kW

**HASTIGHET:** Öppningshastighet : 1,2 m / sek.  
Stängningshastighet : 0,6 m / sek.

**AKTIVERING:** Exkl... Fritt val av Tryck-knapp, dragsnöre, radar etc.

**SÄKERHET:** Portbladets låga vikt gör att en traditionell stolpe med kontaktlist inte krävs, den mjuka botten ger en god säkerhet. Automatisk återställning av portbladet vid ev. påkörning. Infraröd fotocell reverserar ifall ljusstrålen bryts och stänger inte förräns sikten blir fri igen. Portduken reverserar ifall den möter på hinder. Nödstopps knapp på styrskåpet.




**ÖVRIGT:**


Maxmått:	B x H	3500 x 3500 mm
Byggbredd:		( 65 + 65 + motor 150 mm ) = + 280 mm
Bygghöjd:		+ 450 mm ( special 340 mm )

MainGate förbehåller sig rätten att ändra konstruktion i syfte att förbättra produkten.


# MÅTT & DATA




9016 Vit




7042 Grå




9017 Svart




2004 Orange




3020 Röd





1003 Gul



5010 Blå



6028 Grön

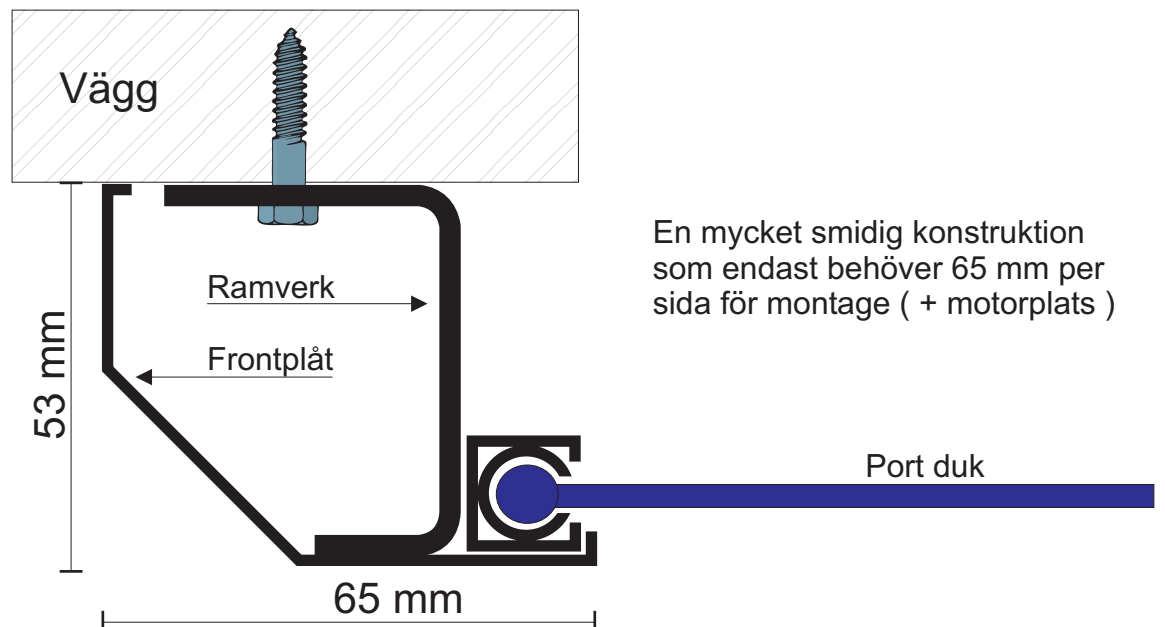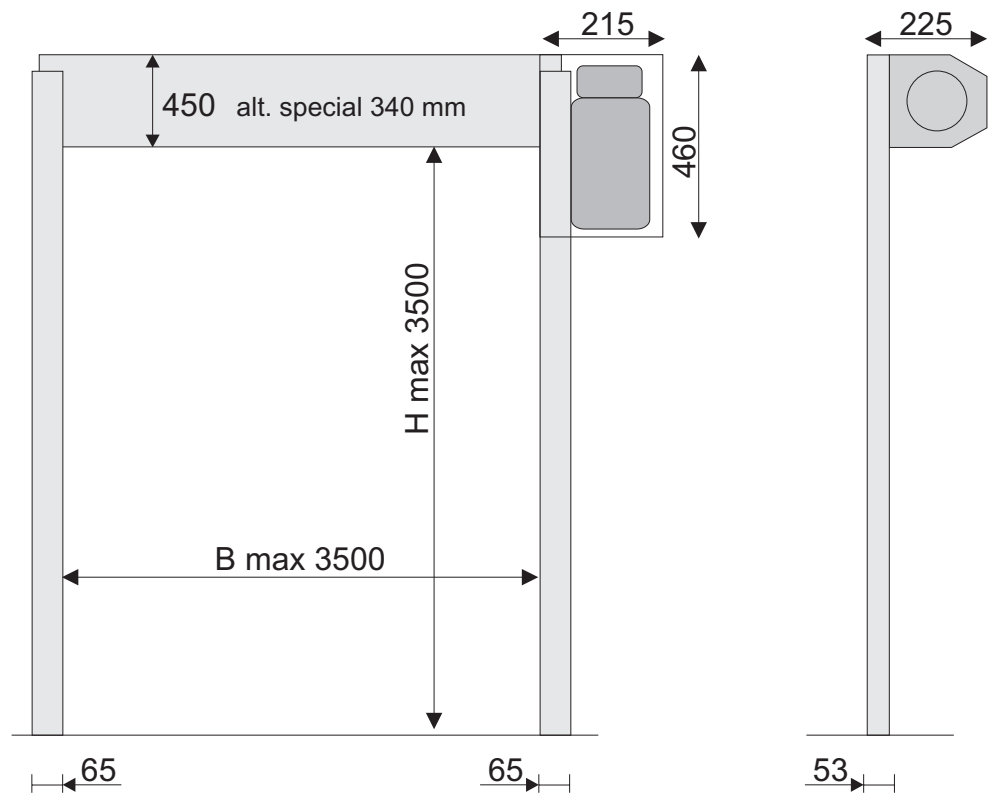

# ÖVRIGT

- Port typ, inomhusport upp till 3500 x 3500 mm.
- Otroligt små byggmått. 65 mm i sida.
- Automatisk återställning, ifall portduken skulle köras på.
- Tyst mjuk gång, frekvensstyr, ex. full fart upp, halv fart ner.
- Tät konstruktion, i sida, mot golv och i ovankant.
- Säker, ingen bottenbalk, men reversering och fotocell som standard.
- Service, enkelt underhåll, enkel konstruktion.
- Montage, snabbmonterad, lättbegriplig, 220V.
- Prisbild, konkurrenskraftigt pris.



Finns i rostfritt utförande för hygienrum. Samtliga våra rullportar har 100 % auto återställning.



**MAINGATE**  
INDUSTRIDÖRRAR AB

Box 1066  
186 26 Vallentuna

Tel: 08-514 10 300  
Fax: 08-514 10 301

E-mail: [info@maingate-door.com](mailto:info@maingate-door.com)  
Hem: [www.maingate-door.com](http://www.maingate-door.com)